


SD ФУНДАМЕНТ ТЕРМО

Система ізоляції підземних конструкцій з двошаровою гідроізоляційною мембраною з бітумно-полімерних рулонних матеріалів і утепленням

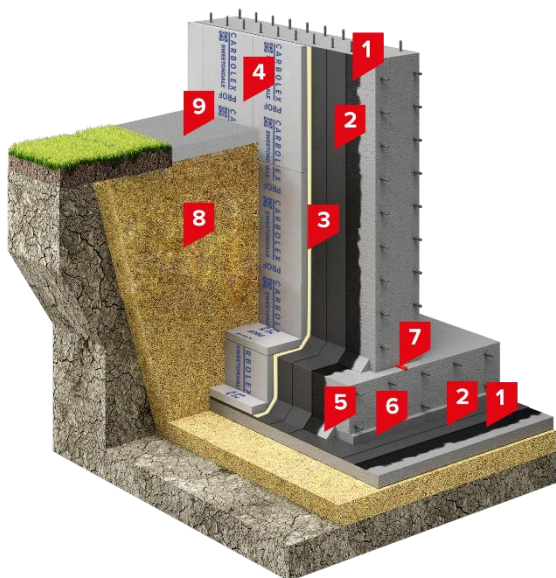

Опис системи

В якості гідроізоляційної мембрани в системі використовується бітумно-полімерний гідроізоляційний матеріал HYDROBASE ELAST ЕПП в два шари, що наплавляється по попередньо огрунтованій основі праймером бітумно-полімерним SWEETONDALE.

Застосування екструдованого пінополістиролу CARBOLEX PROF дозволяє захистити конструкцію фундаменту від промерзання, тим самим створюючи оптимальні температурно-вологісні умови всередині експлуатованого приміщення, а також додатково захистити гідроізоляційний шар від механічних пошкоджень та інших негативних факторів.

Особливості системи:

- двошарова гідроізоляційна мембрана з адгезійним зчепленням з основою;
- високе адгезійне зчеплення шарів матеріалу між собою;
- укладання бітумно-полімерних рулонних матеріалів без застосування спеціалізованого обладнання;
- ефективний тепловий захист заглиблених конструкцій.



Сфера застосування

Система **SD ФУНДАМЕНТ ТЕРМО** застосовується для ізоляції підземних споруд з експлуатованими або житловими приміщеннями в місцевих піщаних ґрунтах, з низьким рівнем підземних вод, що зводяться в котлованах з укосами.



Виконання робіт

Згідно з «Інструкцією з монтажу гідроізоляційної мембрани із бітумно-полімерних рулонних матеріалів».



Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE	5.01	л	Металеві відра 20л	0,20-0,40 л/м ² (1 л праймера на 3,00 м ² поверхні)
2	Бітумно-полімерний матеріал, що наплавляється HYDROBASE ELAST ЕПП в два шари ТУ У 23.9-32944149-013:2024	3.01	м ²	Рулони, площа 10 м ² 1 м x 10 м	1,15*2=2,3
3	Клей-піна	-	-	-	-
4	Екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF ТУ У 22.2-32944149-012:2024	2.01	м ³	Плити розміром 1180x580x(40,50,60,100 мм)	1,02
5	Перехідний бортик (галтель) ц/п розчин	-	-	-	-
6	Захисна стяжка ц/п розчин	-	-	-	-
7	Набухаючий профіль	-	-	-	-
8	Ґрунт зворотньої засипки	-	-	-	-
9	Вимощення	-	-	-	-