

**АЛЬБОМ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ПО  
ВЛАШТУВАННЮ СИСТЕМИ ФАСАДУ  
З ОБЛИЦЮВАННЯМ ВІНІЛОВИМ  
САЙДИНГОМ ПО ДЕРЕВ'ЯНОМУ  
КАРКАСУ**

Шифр: ФАС-08

SD ФАСАД КАРКАС

|               |  |
|---------------|--|
| Зам. інв. №   |  |
| Підпис і дата |  |
| Інв. № об.    |  |


Київ 2024



**SWEETONDALE**



Склад системи

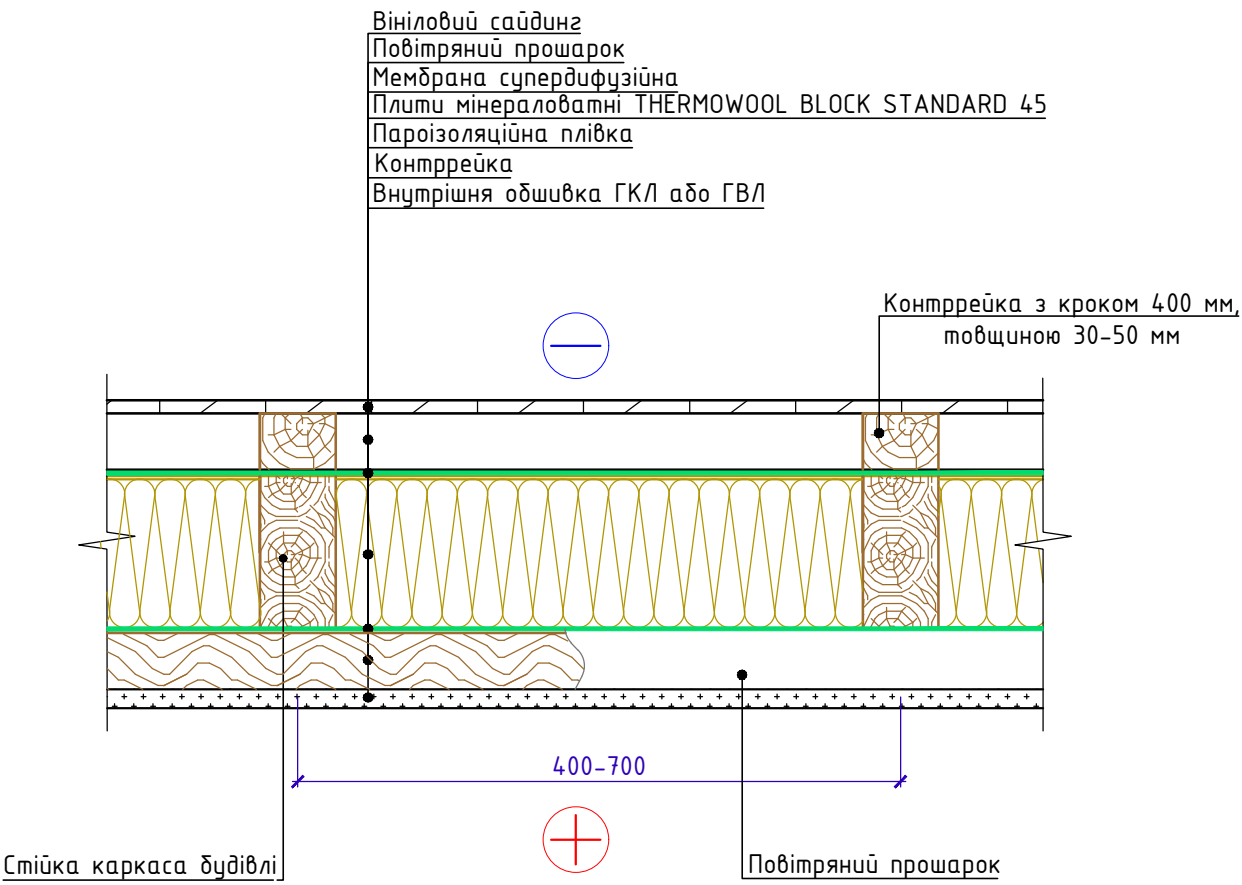

Система маркування систем та вузлів

ФАС-05-В.1.1-2024.06

Система (ФАСАД)

Номер системи (КАРКАС)

Номер вузла в альбомі системи

Дата останньої редакції

|               |  |
|---------------|--|
| Зам. інв. №   |  |
| Підпис і дата |  |
| Інв. № об.    |  |

|     |      |      |        |        |      |
|-----|------|------|--------|--------|------|
|     |      |      |        |        |      |
| Зм. | Кіл. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |

## Відомість креслень по влаштуванню кутів будівлі


| №   | Назва                       | Шифр  |
|-----|-----------------------------|-------|
| 1.1 | Внутрішній вертикальний кут | B.1.1 |
| 1.2 | Зовнішній вертикальний кут  | B.1.2 |

Відомість креслень по влаштуванню прорізів


| №   | Назва                                              | Шифр  |
|-----|----------------------------------------------------|-------|
| 2.1 | Примикання до віконного блоку. Вертикальний розріз | B.2.1 |

|     |      |      |        |        |      |                    |  |  |      |
|-----|------|------|--------|--------|------|--------------------|--|--|------|
|     |      |      |        |        |      | Зам. інв. №        |  |  |      |
|     |      |      |        |        |      | Підпис і дата      |  |  |      |
|     |      |      |        |        |      | інв. № од.         |  |  |      |
|     |      |      |        |        |      | Відомість креслень |  |  | Арк. |
|     |      |      |        |        |      |                    |  |  | м.4  |
| Зм. | Кіл. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |                    |  |  |      |

Розріз

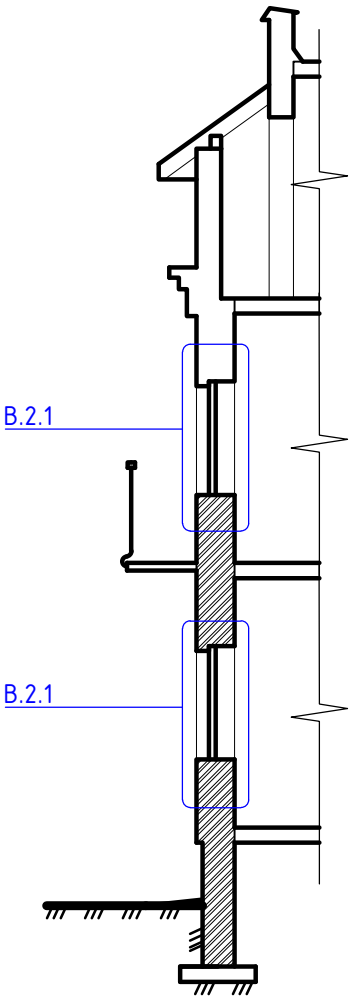

План

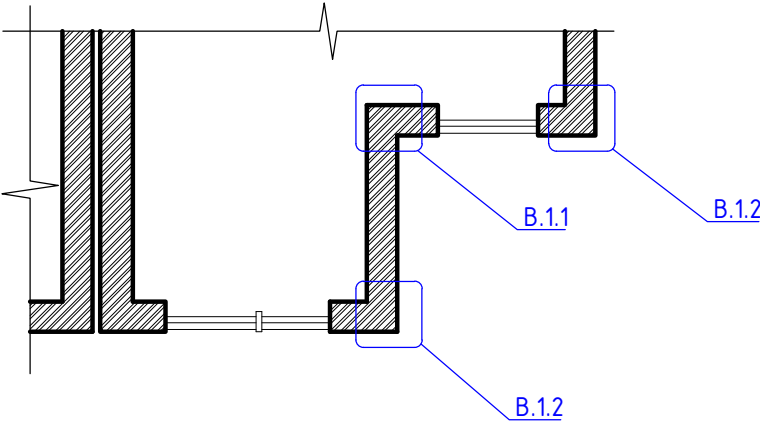


|               |  |
|---------------|--|
| Зам. інв. №   |  |
| Підпис і дата |  |
| Інв. № об.    |  |

|     |      |      |        |        |      |
|-----|------|------|--------|--------|------|
| Зм. | Кіл. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |
|     |      |      |        |        |      |



Внутрішній вертикальний кут

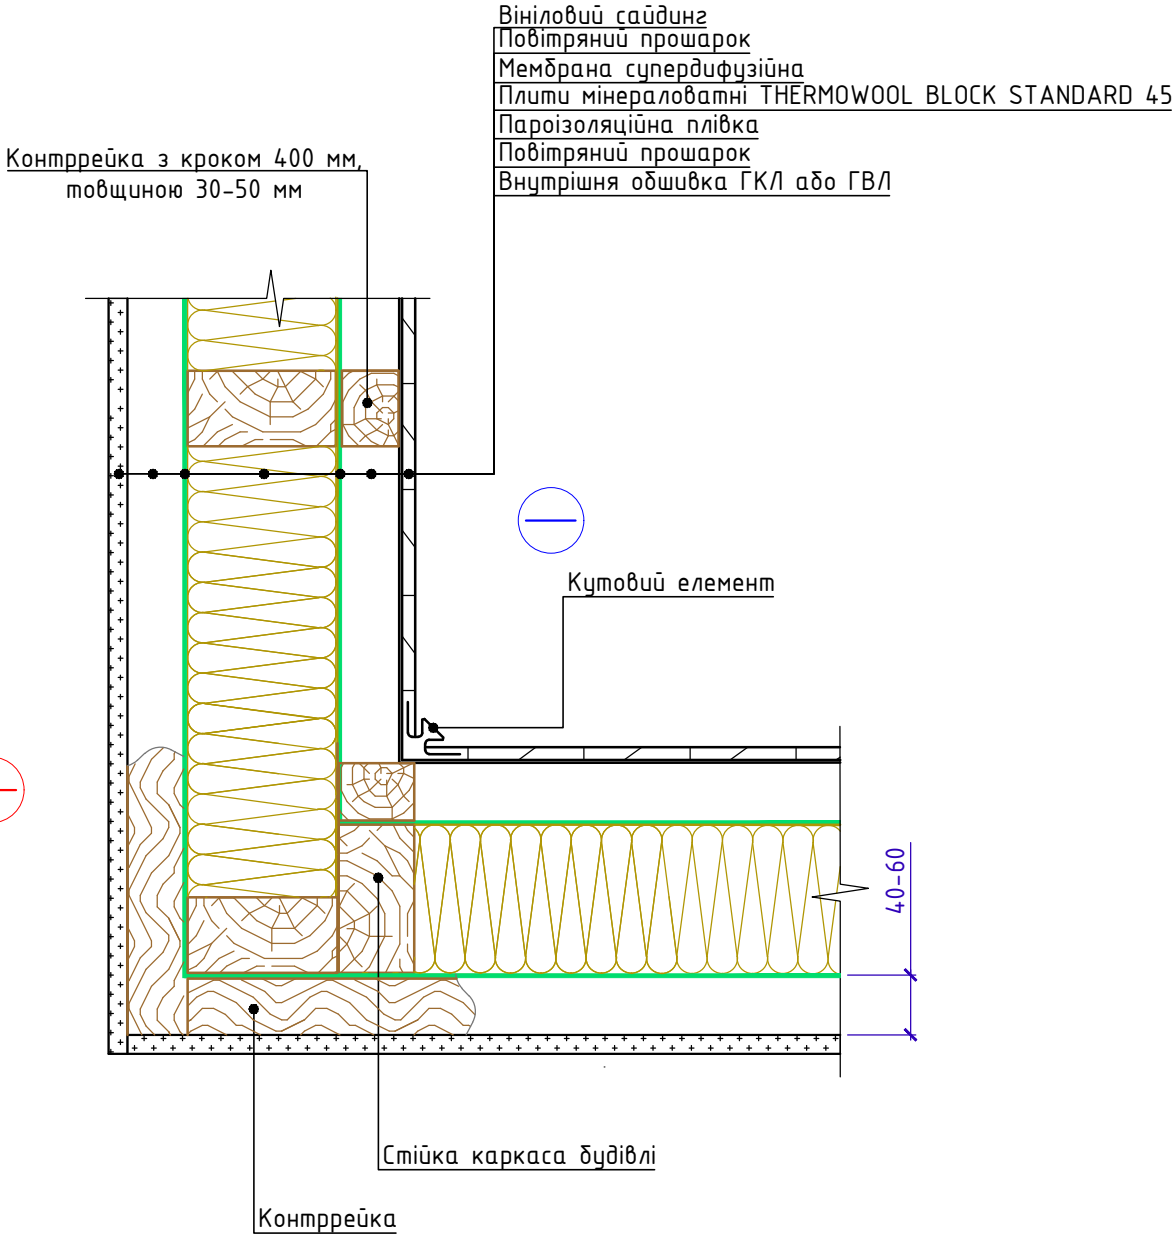

Зам. інв. N°

Підпис і дата

Інв. N° об.

|     |      |      |         |        |      |
|-----|------|------|---------|--------|------|
|     |      |      |         |        |      |
| Зм. | Кіл. | Арк. | N° док. | Підпис | Дата |


Внутрішній вертикальний кут

Арк.

1.1



Зовнішній вертикальний кут

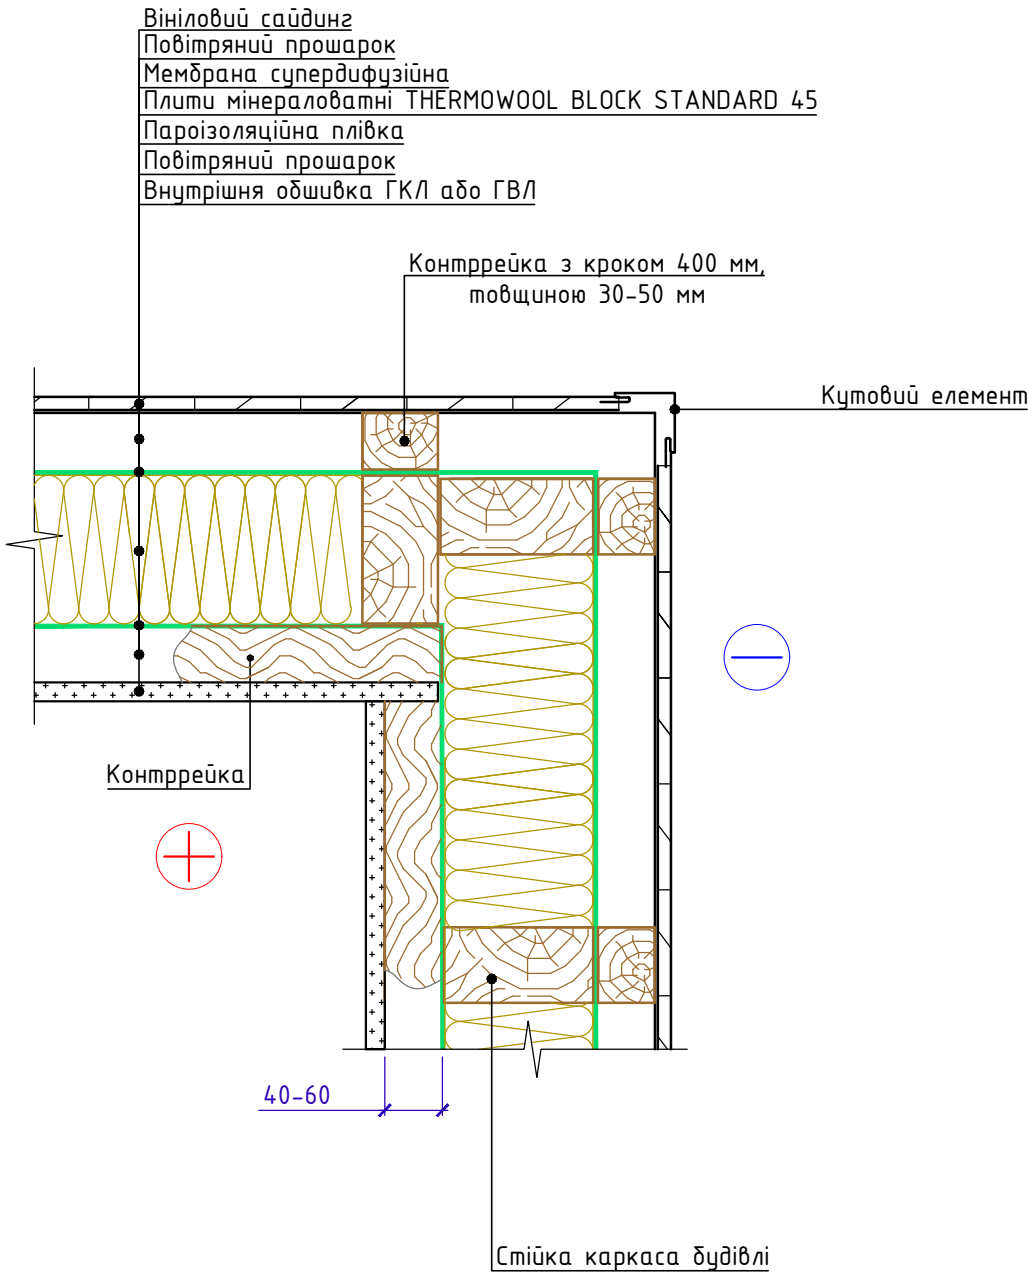

|               |  |
|---------------|--|
| Зам. інв. №   |  |
| Підпис і дата |  |
| Інв. № об.    |  |

|     |      |      |        |        |      |
|-----|------|------|--------|--------|------|
|     |      |      |        |        |      |
| Зм. | Кіл. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |

|                            |  |  |  |  |      |
|----------------------------|--|--|--|--|------|
| Зовнішній вертикальний кут |  |  |  |  | Арк. |
|                            |  |  |  |  | 1.2  |



Примикання до віконного блоку.  
Вертикальний розріз

- Вініловий сайдинг
- Контррейка з кроком 400 мм, товщиною 30-50 мм
- Мембрана супердифузійна
- Плити мінераловатні THERMOWOOL BLOCK STANDARD 45
- Пароізоляційна плівка
- Повітряний прошарок
- Внутрішня обшивка ГКЛ або ГВЛ

Віконний блок



Підвіконня

Монтажна піна

Відлив

Брус обв'язки

Стійка каркаса будівлі

Контррейка

|               |  |
|---------------|--|
| Зам. інв. №   |  |
| Підпис і дата |  |
| Інв. № об.    |  |

|     |      |      |        |        |      |
|-----|------|------|--------|--------|------|
|     |      |      |        |        |      |
| Зм. | Кіл. | Арк. | № док. | Підпис | Дата |

Примикання до віконного блоку.  
Вертикальний розріз

Арк.  
2.1