


SD ФУНДАМЕНТ СТАНДАРТ М

Система ізоляції підземних конструкцій з мастичною гідроізоляцією та захисною профільованою мембраною

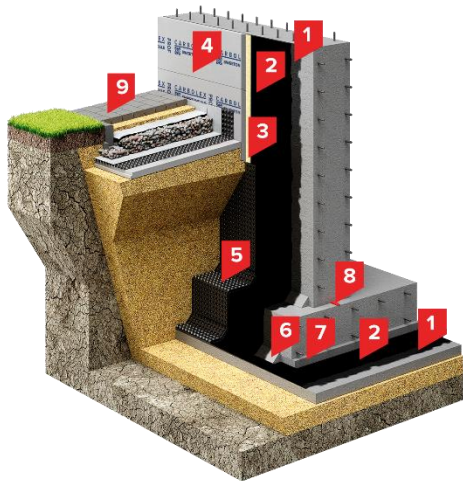

Опис системи

В якості гідроізоляційного шару в системі використовується мастика бітумна гідроізоляційна SWEETONDALE. Вона призначена для обмазувальної гідроізоляції бетонних, дерев'яних та інших будівельних конструкцій. Мастика наноситься на попередньо підготовлену та огрунтовану основу. Для підготовки (грунтування) ізованих поверхонь перед нанесенням бітумних мастик застосовується SWEETONDALE Праймер бітумно-полімерний. Після висихання мастика утворює високоміцне покриття з широким діапазоном температур експлуатації.

Для захисту гідроізоляційного шару використовується профільована мембрана, яка запобігає можливим пошкодженням гідроізоляції при зворотній засипці котловану або від інших негативних зовнішніх впливів.

Особливості системи:

- утворення безшовного гідроізоляційного покриття
- матеріали є повністю готовими до застосування
- покриття на основі мастики мають високу еластичність, міцність зчеплення з основою, теплостійкість та стійкість до впливу вологи
- праймер має високу проникаючу здатність і малий час висихання, що підвищує швидкість виконання робіт



Сфера застосування

Система **SD ФУНДАМЕНТ СТАНДАРТ** застосовується для ізоляції підземних споруд з неексплуатованим підвальним або технічним поверхом в місцевих піщаних ґрунтах з низьким рівнем підземних вод, що зводяться в котлованах з укосами



Виконання робіт

Загальні вимоги до виконання робіт з улаштування гідроізоляційних та теплоізоляційних покриттів регламентуються нормами ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013



Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE	5.01	л	Металеві відра 20л	0,20-0,40 л/м ² (1 л праймера на 3,00 м ² поверхні)
2	Мастика бітумна гідроізоляційна SWEETONDALE в три шари	5.03	кг	Металеві відра 20 кг	4,5–9,0 кг
3	Клей-піна	-	-	-	-
4	Екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF ТУ У 22.2-32944149-012:2024	2.01	м ³	Плити розміром 1180x580x(40,50,60,100 мм)	1,02
5	Профільована мембрана	-	-	-	-
6	Перехідний бортик (галтель) ц/п розчин	-	кг	-	≈20 на п.м
7	Захисна стяжка	-	-	-	-
8	Набухаючий профіль	-	-	-	-
9	Утеплене вимощення	-	-	-	-

