


SD ПЕРЕКРИТТЯ КАРКАС

Класична система утеплення перекриття каркасного будинку

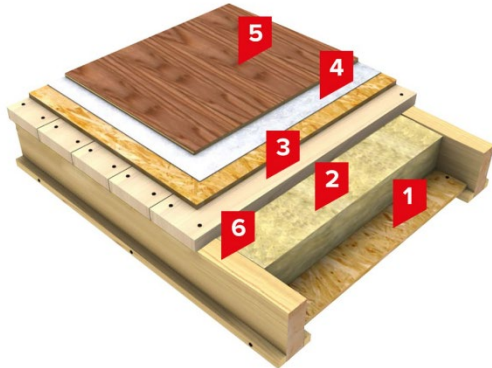

Опис системи

У даній системі може застосовується спеціальний акустичний матеріал **THERMOWOOL ACOUSTIC 40**. Застосування даного матеріалу забезпечить необхідний рівень звукоізоляції, який висувається до більшості житлових приміщень. Звукоізоляційна здатність системи відображена в таблиці 1.

По лагах укладається чорнова підлога, яка може бути виконана з дощок або двох шарів фанери OSB.

Таблиця 1 - Індекси ізоляції ударного шуму системи

Конструкція	Звукоізоляційний матеріал	Товщина мм.	Чорнова підлога	Rw, дБ	ΔLw, дБ
№ 1	THERMOWOOL ACOUSTIC 40	50	по лагах укладається чорнова підлога з OSB товщиною 15 мм	57	31
№ 2	THERMOWOOL ACOUSTIC 40	100	по лагах укладається чорнова підлога з OSB товщиною 15 мм	57	31
№ 3	THERMOWOOL ACOUSTIC 40	150	по лагах укладається чорнова підлога з OSB товщиною 15 мм	57	31
№ 4	THERMOWOOL ACOUSTIC 40	200	по лагах укладається чорнова підлога з OSB товщиною 15 мм	57	32



Сфера застосування

Влаштування підлоги по лагах з основою з дерев'яних балок, переважно використовується при будівництві швидкомонтованих каркасно-щитових будинків.



Виконання робіт

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE <https://sweetondale.cz/docs/instruktsii/>



Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м²
1	OSB фанера	-	м²	лист, ширина – 2500 мм довжина – 1250 мм товщина – 9 мм	2,2
2	Плити мінераловатні THERMOWOOL ACOUSTIC 40 ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024	1.03	м³	упаковка – пачка* ширина – 600 мм довжина – 1200 мм висота – 600 мм	1,03
3	Чорнова підлога з дощок або фанери OSB	-	-	-	-
4	Підкладка під покриття (корковий або спінений матеріал)	-	-	-	-
5	Покриття підлоги паркетною дошкою або ламінатом	-	-	-	-
6	Дерев'яні лаги	-	-	-	-