


SD ФАСАД ДЕКОР XPS

Система штукатурного фасаду з екстудованим пінополістиролом

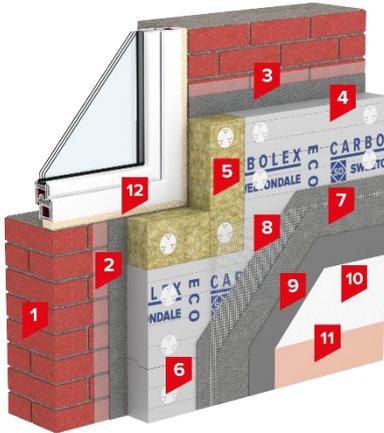

Опис системи

В якості протипожежних розсічок фасаду використовуються негорючі мінераловатні плити THERMOWOOL FAS EFFECT 135

В системі в якості теплоізоляції застосовується екстудований пінополістирол CARBOLEX ECO FAS, який має фрезеровану поверхню для підвищення адгезії до клейових складів, а також має низьке водопоглинання і низьку теплопровідність. Основою системи можуть бути несучі, самонесучі і навісні стіни з монолітного залізобетону кам'яних і армокам'яних кладок (щільністю не нижче 600 кг/м³).

Базовий штукатурний шар грає захисну роль відносно зовнішніх механічних і погодних впливів. Армування даного шару сіткою збільшує ударну стійкість, знижує небезпеку виникнення тріщин.

Сфера застосування



Система SD ФАСАД ДЕКОР XPS застосовується в якості у малоповерховому будівництві.



Виконання робіт

Згідно «Інструкції з монтажу систем теплоізоляції фасадів екстудованим пінополістиролом з тонким штукатурним шаром»



Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Зовнішня стіна	-	-	-	-
2	Грунтовка глибокого проникнення	-	-	-	-
3	Армуюча клейова суміш/клей-піна для екстудованого пінополістиролу	-	-	-	-
4	Екстудований пінополістирол CARBOLEX ECO FAS ТУ У 22.2-32944149-012:2024	2.04	м ³	пачка (2-5 плит), плити розміром: 1180 x 580 x 30, 40, 50, 100 мм	1,02
5	Плити мінераловатні THERMOWOOL FAS PROF 135 ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024	1.15	м ³	Плити розміром 1200x600x50-160 мм, з кроком 10 мм	1,03
6	Тарілчастий фасадний дюбель	-	-	-	-
7	Штукатурно-клейова суміш для плит з екстудованого пінополістиролу	-	-	-	-
8	Лугостійка склотканинна сітка	-	-	-	-
9	Кварцова грунтовка	-	-	-	-
10	Декоративна мінеральна штукатурка	-	-	-	-
11	Фарба фасадна	-	-	-	-
12	Піна монтажна	-	-	-	-

