


SD ПІДЛОГА СТАНДАРТ ТЕРМО

Система «теплої підлоги»

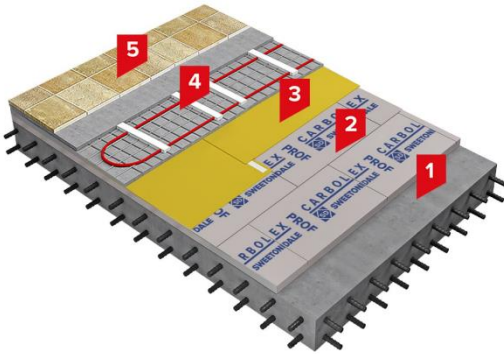

Опис системи

Система SD ПІДЛОГА СТАНДАРТ ТЕРМО включає в себе влаштування шару з нагрівальними кабелями поверх ефективного теплоізоляційного шару CARBOLEX PROF, покладеного на вирівняну основу. Це рішення збільшує тепловіддачу в бік опалюваного приміщення.

При влаштуванні системи над холодним підвалом на шар теплоізоляції слід укласти пароізоляційний шар.

При влаштуванні цементно-піщаної стяжки шар пароізоляції виконує додаткову функцію захисту від протікання «цементного молочка».



Сфера застосування

Система **SD ПІДЛОГА СТАНДАРТ ТЕРМО** призначена для ванних кімнат, кухонь і інших приміщень, що вимагають обігріву за допомогою електронагрівальних кабелів



Виконання робіт

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE <https://sweetondale.cz/docs/instruktsii/>



Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Залізобетонна плита перекриття	-	-	-	-
2	Екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF ТУ У 22.2-32944149-012:2024	2.01	м ³	Плити розміром 1180x580x(40,50,60,100 мм)	1,02
3	Плівка пароізоляційна 150 г/м ²	-	-	-	-
4	Цементно-піщана стяжка з нагрівальними елементами	-	-	-	-
5	Покриття підлоги-плитка	-	-	-	-

