


SD ПІДЛОГА КЛАСІК ГІДРО

Система ізоляції «підлоги по ґрунту» при тиску ґрунтових вод

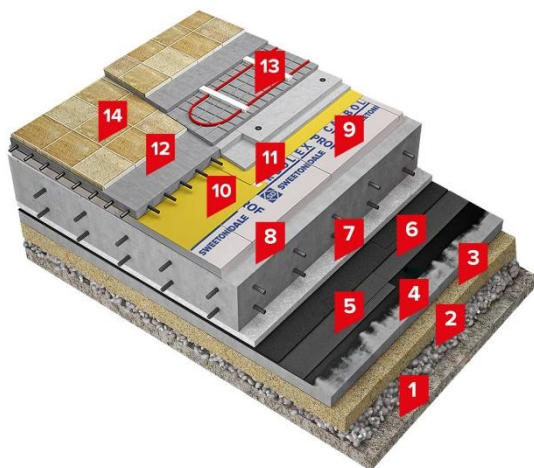

Опис системи

Дана система складається з двох шарів гідроізоляційного матеріалу HYDROBASE ELAST ЕПП покладеного на оґрунтовану поверхню бетонної підготовки праймером бітумно-полімерним SWEETONDALE. В якості захисного шару в системі застосовується екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF, який укладається безпосередньо на гідроізоляційний шар і виконує функцію теплоізоляції. Це більш технологічний варіант улаштування захисної оболонки гідроізоляції в порівнянні з улаштуванням цементно-піщаної стяжки.

У підлогах, що навантажуються, підлогах висотних будівель повинен виконуватися розрахунок на міцність підстиляючого шару, в якому може враховуватися більш міцна марка екструдованого пінополістиролу - CARBOLEX SOLID.



Сфера застосування

Система застосовується при будівництві торгових центрів, промислових об'єктів з улаштуванням підлог по ґрунту, розташованих в зоні з високим рівнем ґрунтових вод.



Виконання робіт

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE <https://sweetondale.cz/docs/instruktsii/>



Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м²
1	Ґрунт основи	-	-	-	-
2	Щебенева підготовка	-	-	-	-
3	Піщана підготовка	-	-	-	-
4	Бетонна підготовка	-	-	-	-
5	Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE	5.01	л	Металеві відра 20л	0,20-0,40 л/м² (1 л праймера на 3,00 м² поверхні)
6	Бітумно-полімерний матеріал, що наплавляється HYDROBASE ELAST ЕПП в два шари ТУ У 23.9-32944149-013:2024	3.01	м²	Рулони, площа 10 м² 1 м x 10 м	1,15*2=2,3
7	Захисна стяжка ц/п розчин	-	-	-	-
8	Залізобетона плита	-	-	-	-
9	Екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF ТУ У 22.2-32944149-012:2024	2.01	м³	Плити розміром 1180x580x(40,50,60,100 мм)	1,02
10	Плівка пароізоляційна 150 г / м²	-	-	-	-
11	Самоклейка стрічка	-	-	-	-
12	Цементно-піщана стяжка	-	-	-	-
13	Стяжка з нагрівальними елементами	-	-	-	-
14	Покриття підлоги - плитка	-	-	-	-