


СИСТЕМА SD-ТЕХІЗОЛЯЦІЯ Обладнання

Система тепло- і звукоізоляції обладнання різного призначення

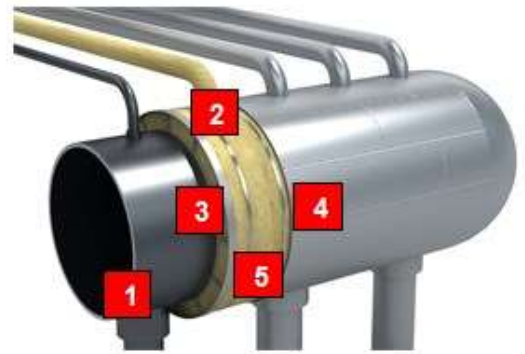

Опис системи:

Для обладнання простої геометричної форми з температурою застосування до 250°C, в якому відсутня вібрація, у якості теплоізоляційного шару використовується Мати Ламельні, що відрізняється високими фізико-механічними характеристиками, довговічністю, зручністю в роботі і привабливим зовнішнім виглядом закінченого покриття. За межами приміщення додатково потрібно облаштовувати захисний покривний шар. Ламельні мати з проклеюванням швів алюмінієвим скотчем також забезпечує пароізоляцію холодного обладнання.

При застосуванні плит Технічна ізоляція температура застосування 650°C

Сфера застосування:

Система SD-ТЕХІЗОЛЯЦІЯ Обладнання використовується для підвищення ефективності та збереження режиму роботи обладнання, захисту від опіків (обмороження), довговічності і безпеки роботи обладнання. Використовується для ізоляції корпусів котлів, поживних резервуарів з водою, пароперегрівачів, електрофільтрів, димоходів та іншого технологічного обладнання.

Виконання робіт:

Відповідно до «Інструкції з монтажу технічної ізоляції в конструкціях обладнання і трубопроводів».

Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Корпус апарата	-	-	-	-
2	Мати ламельні, ТУ У В.2.7.-26.8-35492904-004:2010 (зм. № 4)	3.15	м ²	1200 x 2600 – 12000 x 20 - 100 мм	визначається розрахунком
2	Плити Технічна ізоляція, ТУ У В.2.7.-26.8-35492904-004:2010 (зм. № 4)	3.37	м ²	1200 x 600; 1200 x 1000; 1000 x 500 - 200 мм	визначається розрахунком
3	Бандаж		шт.		визначається розрахунком
4	Захисне покриття	-	м ²	-	визначається розрахунком
5	Опорні кільця	-	шт.	-	визначається розрахунком