


# SD ФУНДАМЕНТ ТЕРМО М

Система ізоляції підземних конструкцій з мастичною гідроізоляцією і утепленням

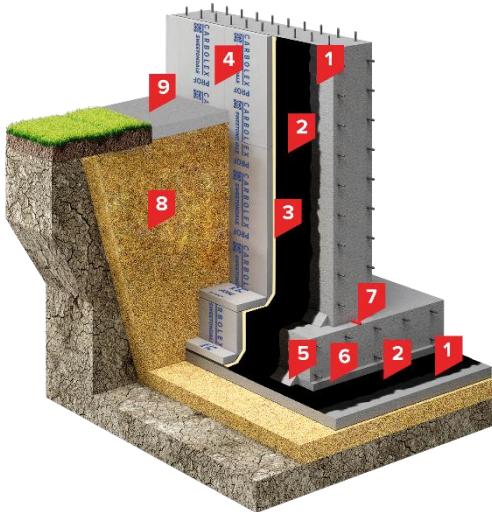

## Опис системи

В якості гідроізоляційного шару в системі використовується мастика бітумна гідроізоляційна SWEETONDALE в три шари. Вона призначена для обмазувальної гідроізоляції бетонних, дерев'яних та інших будівельних конструкцій. Мастика наноситься на попередньо підготовлену та оґрунтовану основу. Для підготовки (ґрунтування) ізованих поверхонь перед нанесенням бітумних мастик застосовується SWEETONDALE Праймер бітумно-полімерний. Після висихання мастика утворює високоміцне покриття з широким діапазоном температур експлуатації.

Застосування екструдованого пінополістиролу CARBOLEX PROF дозволяє захистити конструкцію фундаменту від промерзання, тим самим створюючи оптимальні температурно-вологісні умови всередині експлуатованого приміщення, а також додатково захистити гідроізоляційний шар від механічних пошкоджень та інших негативних факторів.

Особливості системи:

- утворення безшовного гідроізоляційного покриття
- покриття на основі мастики мають високу еластичність, міцність зчеплення з основою, теплостійкість та стійкість до впливу вологи
- праймер має високу проникаючу здатність і малий час висихання, що підвищує швидкість виконання робіт ефективний тепловий захист заглиблених конструкцій.



## Сфера застосування

Система **SD ФУНДАМЕНТ ТЕРМО М** застосовується для ізоляції підземних споруд з експлуатованими або житловими приміщеннями в місцевих піщаних ґрунтах, з низьким рівнем підземних вод, що зводяться в котлованах з укусами.



## Виконання робіт

Загальні вимоги до виконання робіт з улаштування гідроізоляційних та теплоізоляційних покриттів регламентуються нормами ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013



## Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м <sup>2</sup>
1	Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE	5.01	л	Металеві відра 20л	0,20-0,40 л/м <sup>2</sup> (1 л праймера на 3,00 м <sup>2</sup> поверхні)
2	Мастика бітумна гідроізоляційна SWEETONDALE в три шари	5.03	кг	Металеві відра 20 кг	4,5-9,0 кг
3	Клей-піна	-	-	-	-
4	Екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF TU У 22.2-32944149-012:2024	2.01	м <sup>3</sup>	Плити розміром 1180x580x(40,50,60,100 мм)	1,02
5	Перехідний бортик (галтель) ц/п розчин	-	-	-	-
6	Захисна стяжка ц/п розчин	-	-	-	-
7	Набухаючий профіль	-	-	-	-
8	Ґрунт зворотньої засипки	-	-	-	-
9	Вимощення	-	-	-	-